

別表（第2条関係）  
指定ごみ袋の規格


内装袋	
材 質	高密度ポリエチレン（半透明） 可能な限り再生原料を使用するよう努めること。
容 量	大（容量 45ℓ）・中（容量 30ℓ）・小（容量 15ℓ）・ミニ（容量 7ℓ）
大 き さ	指定ごみ袋の大きさは、以下とする。 平型 大（縦 800 mm×横 650 mm） 中（縦 700 mm×横 500 mm） 小（縦 550 mm×横 450 mm） 手提げ型 ※別図 2 参照 大（縦 800 mm×横 440 mm マチ 110 mm ベロ付き） 中（縦 700 mm×横 430 mm マチ 85 mm ベロ付き） 小（縦 580 mm×横 300 mm マチ 80 mm ベロ付き） ミニ（縦 520 mm×横 210 mm マチ 70 mm ベロ付き） ※若干の寸法増減は可能とするが、袋口を縛った状態で所定の容量のごみを収容でき、尚かつ、印字位置を確保したものを作成すること。
厚 さ	実測 0.025 mm以上
品 質	袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で切断部などの仕上げが良好であり印刷むらが目立たないこと。
引張強度	29.4 MPa {300kgf/cm <sup>2</sup> } 以上
色・透明度	半透明 ※指定ごみ袋は内容物が識別でき、新聞の活字が読める程度の透明度を有すること。
形 態	平型（大・中・小）、手提げ型（大・中・小・ミニ）
指定袋の印字及び表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片面 1 色印刷とする。</li> <li>・印刷色は深緑 DIC - F283 又は同等色とする。</li> <li>・印刷面は水がついた手でもんでもインクのはく離がないこと。</li> <li>・表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものを使用すること。</li> <li>・文字の書体、大きさ、レイアウトは問わないが、本記載例に近い表示とし別図 1 及び別図 2 に示すものを印刷すること。</li> </ul>

外装袋	
材質	高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン又はポリプロピレン
形態・品質	一定枚数のごみ袋が納まる大きさで、十分機能するものであること。 また、外装袋の上部及び下部は袋を持った際に中のごみ袋が落ちない程度の「ヒートシール強さ」とし、ごみ袋を1枚ごとに取り出せるよう、取り出しミシン目加工をすること。
外装袋の表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示に使用するインクの色は、必要に応じて、その他の色を加えることができる。</li> <li>・表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものを使用すること。</li> <li>・表示内容が容易に読み取れるように表示すること。</li> <li>・文字等の色、大きさ、レイアウトは問わないが、別図3を基本とすること。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ及び引張強度（縦・横）については、申請者及びその者に関連する組織以外の第三者の公的検査機関が発行する検査結果書を提出すること。</li> <li>・使用する顔料については、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないことを、また、使用するインクについては、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないことを証明する成分証明書を提出すること。</li> <li>・家庭用品品質表示法及び日本工業規格を参考にすること。</li> </ul>

別図 1

## 指定ごみ袋の形態及び外観（もやすごみ）

【平型：内装袋】

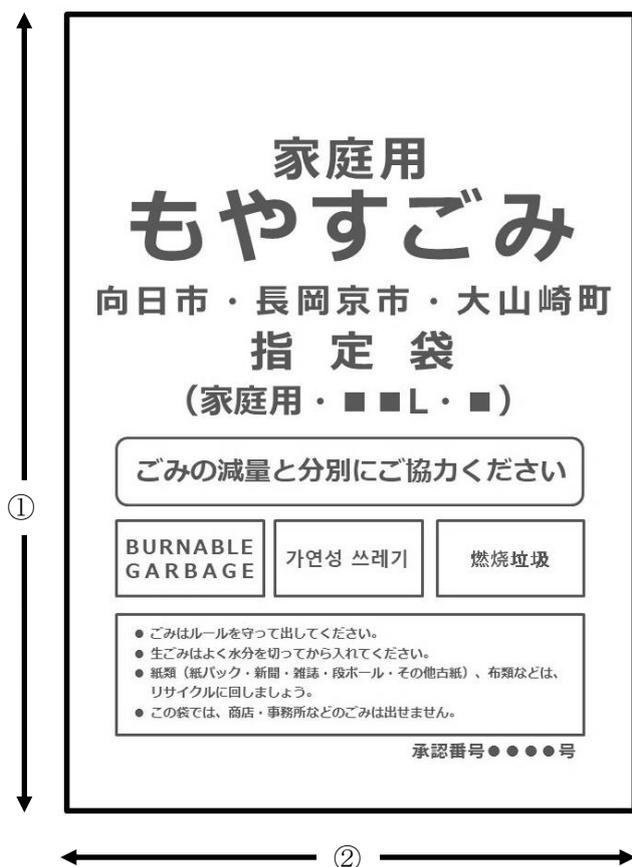

### ■外国語表記

外国語表記は3か国語で「もやすごみ」を印刷する。

英 語：BURNABLE GARBAGE

ハングル：가연성 쓰레기

中 国 語：燃烧垃圾

### ■啓発内容

#### ごみの減量と分別にご協力ください

- ごみはルールを守って出してください。
- 生ごみはよく水分を切ってから入れてください。
- 紙類（紙パック・新聞・雑誌・段ボール・その他古紙）、布類などは、リサイクルに回しましょう。
- この袋では、商店・事業所などのごみは出せません。

### ■サイズ

（単位：mm）

	大（45L）	中（30L）	小（15L）
縦①	800	700	550
横②	650	500	450

注1. 上図の表示項目は必ず印刷すること。

注2. 文字の書体、大きさ、レイアウトは上図に近い表示とし、承認申請時に仕様書を提出すること。

注3. サイズを示す■部には該当するサイズを記入すること。

注4. 承認番号●●●●には市が指示する承認番号を記入すること。

注5. バーコード等上図に示されたもの以外の表示は、必要に応じて記載することを認める。

別図 2

## 指定ごみ袋の形態及び外観（もやすごみ）

【手提げ型：内装袋】



### ■外国語表記

外国語表記は3か国語で「もやすごみ」を印刷する。

英 語：BURNABLE GARBAGE

ハングル：가연성 쓰레기

中 国 語：燃烧垃圾

### ■啓発内容

#### ごみの減量と分別にご協力ください

- ごみはルールを守って出してください。
- 生ごみはよく水分を切ってから入れてください。
- 紙類（紙パック・新聞・雑誌・段ボール・その他古紙）、布類などは、リサイクルに回しましょう。
- この袋では、商店・事業所などのごみは出せません。

### ■サイズ

(単位：mm)

	大 (45L)	中 (30L)	小 (15L)	ミニ (7L)
縦①	800	700	580	520
縦②	600	520	424	380
横③	440	430	300	210
マチ④	110	85	80	70

注1. 上図の表示項目は必ず印刷すること。

注2. 文字の書体、大きさ、レイアウトは上図に近い表示とし、承認申請時に仕様書を提出すること。

注3. サイズを示す■部には該当するサイズを記入すること。

注4. 承認番号●●●●●には市が指示する承認番号を記入すること。

注5. バーコード等上図に示されたもの以外の表示は、必要に応じて記載することを認める。

別図 3

指定ごみ袋の形態及び外観（もやすごみ）

【図案例：外装袋】

※外装袋は一般販売用の図案例です。



■外国語表記

外国語表記は3か国語で「もやすごみ」を印刷する。

英 語：BURNABLE GARBAGE

ハングル：가연성 쓰레기

中 国 語：燃烧垃圾

注1. 文字等の色、大きさ、レイアウトは問わないが、承認申請時に仕様書を提出すること。

注2. サイズ等を示す■部には該当するサイズ等を記入すること。

注3. 手提げ型については、袋の形態が容易に判別できるように、図や文字を記載すること。

注4. 承認番号●●●●●には市が指示する承認番号を記入すること。

注5. 記載事項が容易に読み取れることを基本とし、バーコード等上図に示されたもの以外の表示は、必要に応じて記載すること。

注6. 視力障がい者用として上部の両側、円弧から縦横 10 mm 離して直径約 6 mm 以上のせん孔を設けること。

注7. ごみ袋の取り出しミシン目加工を設けること。